

Magenta[®] Business

Webhost Plesk



Erfolgreich, erfolgreicher, Magenta[®] Business

1. Inhaltsverzeichnis

2. Login	4
2.1 Domain Auswahl	5
3. Aufbau Webhosting-Verwaltung.....	6
3.1.1 Bereich 1 (Links).....	6
3.1.2 Bereich 2 (Oben).....	7
3.1.3 Bereich 3 (Mitte)	7
4. Websites & Domains.....	8
4.1 Einführung und Ansicht	8
4.2 Subdomain hinzufügen.....	9
4.3 Domain-Alias hinzufügen	10
4.4 DNS-Einträge verwalten	11
4.5 PHP-Version ändern	11
4.6 FTP-Konten	12
4.7 Eigenes SSL/TLS-Zertifikat	13
4.8 Let's Encrypt Zertifikat	14
4.9 LOG's	15
4.10 Web Application Firewall	16
5. Anwendungen	17
5.1 Anwendung installieren	17
5.1.1 Weitere Anwendungen anzeigen.....	17
5.1.2 Fehlermeldung bei der Installation	18
5.1.3 Installationsassistenten.....	18
6. Dateien (File Manager)	21
6.1 Dateien hochladen.....	22

6.2	Dateien downloaden	22
6.3	Dateien im Code-Editor bearbeiten	22
7.	Datenbank	23
7.1	Datenbank hinzufügen	23
7.2	Datenbank Benutzerverwaltung	24
8.	Statistiken	25
9.	Konto	25
9.1	Mein Profil	26
10.	WordPress (WordPress Toolkit)	27
11.	Backup-Manager	28
11.1	Backup erstellen	28

2. Login

- Der Login erfolgt über das Kundenportal.
Sie erreichen das Kundenportal unter <https://csc.magentabusiness.at/>.
- Loggen Sie sich auf der Seite mit Ihren Single-Sign-On Daten ein.
(Sollten Sie Ihr Kennwort nicht mehr wissen klicken Sie auf „ich habe mein Passwort vergessen“ – diese finden Sie auf der rechten Seite.)
- Klicken Sie im Kundenportal auf „Webhosting (PLESK)“.
Sie werden zur neuen Webhost-Übersicht weitergeleitet.



Kundenportal

Dieser Bereich ist exklusiv für Magenta Business Kunden zugänglich und bietet Tools zur Verwaltung Ihrer Produkte und Services. Hier können Sie Ihre E-Mails abrufen und verwalten, Änderungen Ihrer Konfigurationen vornehmen, Statistiken abrufen und vieles anderes mehr.

Sie können sich mittels Ihrer **Single-Sign-On** (ehemals Shop-User) **Daten** in das Portal einloggen, wo Ihnen dann alle Ihre persönlichen Services zur Verfügung stehen.


Benutzer Anmeldung

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Webseite anzumelden:

Benutzer:

Passwort:

angemeldet bleiben



KUNDENLOGIN

Haben Sie Fragen?

Wir helfen Ihnen Gerne



Business Vertrieb
[0800 676 800](tel:0800676800)
magentabusiness.at/kontakt



Business Serviceline
[0676 20333](tel:067620333)
magentabusiness.at/kontakt

Login vergessen?

Haben Sie Probleme mit dem Login und sind Magenta Business Internet- und Festnetzkunde? Hier finden Sie Hilfe:

[Ich habe mein Passwort vergessen](#)

[Ich habe meinen Benutzernamen vergessen](#)

[Ich habe keine Single-Sign-On-Daten](#)

2.1 Domain Auswahl

- Auf der Übersichtsseite wählen Sie die bei der Bestellung angegebene Hauptdomain des jeweiligen Webhosts aus und melden sich durch einen Klick auf "Sign In" in der Plesk-Webhostverwaltung an.



[← Zurück zum Kundenportal](#)

Webhost Domains

Meine.Domain.at

→ Sign In

Meine.Domain.de

→ Sign In

Meine.Domain.com

→ Sign In

Meine.Domain.net

→ Sign In

Kontaktieren Sie uns

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter:


Business ServiceLine:

T: 0676 20 333


magentabusiness.at/kontakt

3. Aufbau Webhosting-Verwaltung

Die Webhosting-Verwaltung ist grob in 3 Bereiche eingeteilt:

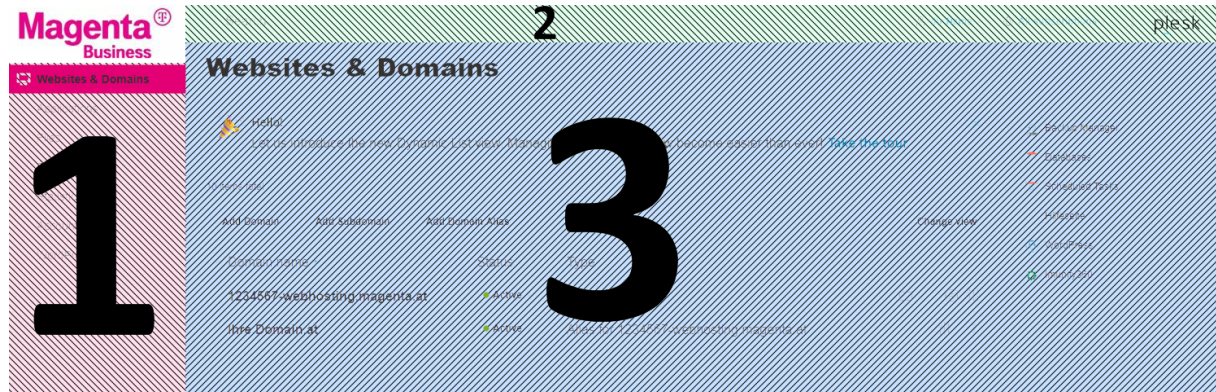

3.1.1 Bereich 1 (Links)

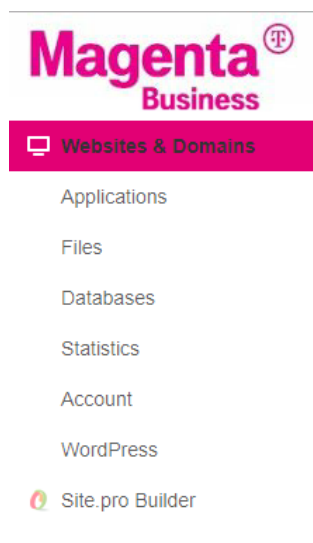

Auf der linken Seite finden Sie das „Site-Panel“.

Über das Site-Panel können die wichtigsten Funktionen erreicht werden.

3.1.2 Bereich 2 (Oben)

Magenta[®] Ihr Name All subscriptions plesk

In der obersten Zeile finden Sie die Suche sowie den Button für „Ihr Profil“ und den gebuchten Webhost.

Suche:

- Über die Suche können Sie schnell auf gewünschte Funktionen zugreifen.
- Geben Sie hierfür einfach das passende Stichwort ein.

Button (Ihr Name):

- Über den Button (Ihr Name = hier steht der Name den Sie bei der Bestellung angegeben haben), können Sie das Profil bearbeiten (Profil bearbeiten), oder sich von der Website abmelden.

3.1.3 Bereich 3 (Mitte)

Websites & Domains

Hello! Let us introduce the new Dynamic List view. Managing your sites will now become easier than ever! [Take the tour](#)

2 items total

[Add Domain](#) [Add Subdomain](#) [Add Domain Alias](#) [Change view](#)

Domain name	Status	Type
1234567.webhosting.magentabusiness.at	Active	Website
Ihre.Domain.at	Active	Alias for 1234567.webhosting.magentabusiness.at

Ihre.Domain.at

Dashboard **Hosting & DNS**

Security

- SSL/TLS Certificates
- Let's Encrypt

Dev Tools

- Site.pro Builder

[Open in web](#)

Disk Usage 0 MB

Traffic 0 MB/month

Synchronize DNS zone with the primary domain

Web service

Redirect with the HTTP 301 code

Alias for 1234567.webhosting.magentabusiness.at

Resource Usage

Disk space: 0%

0 MB used of 100 GB

Traffic: 0%

0 MB/month used of Unlimited


[View More Statistics](#)

- Backup Manager
- Databases
- Scheduled Tasks
- test hilfeseite uat 1
- WordPress
- Imunity360

Der mittlere Bereich ändert sich je nach ausgewähltem Punkt im Site-Panel (Bereich 1), der obere Bildausschnitt zeigt den Bereich „Websites & Domains“.

4. Websites & Domains


Unter „Websites & Domains“ finden Sie Ihre Domain(s) und Webhost(s) sowie deren Einstellungsmöglichkeiten.

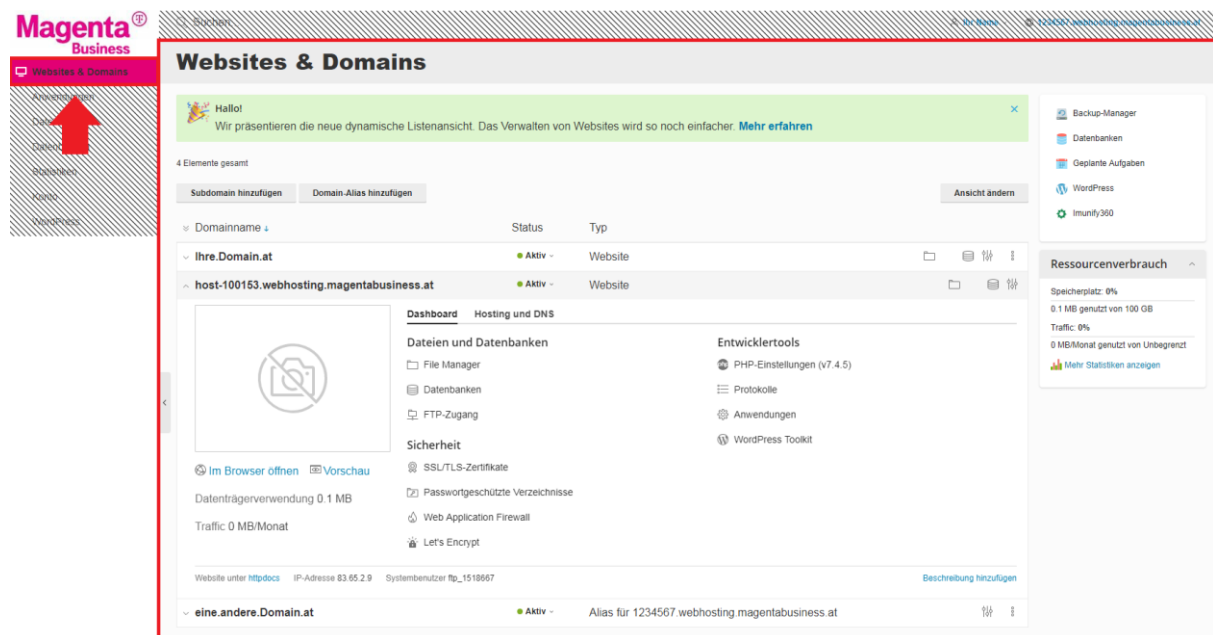

4.1 Einführung und Ansicht


Sie können die Ansicht unter „Websites & Domains“ anpassen.

- Bei der „dynamischen Listenansicht“ gibt es eine kurze Einführung, um sich mit der Bedienung vertraut zu machen. Klicken Sie hierfür auf „Mehr erfahren“. Hierdurch öffnet sich ein kurzes Tutorial, das Sie mit der „dynamischen Listenansicht“ vertraut macht.
- Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf „Ansicht ändern“. Ihnen stehen hierbei 3 Ansichten mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung.

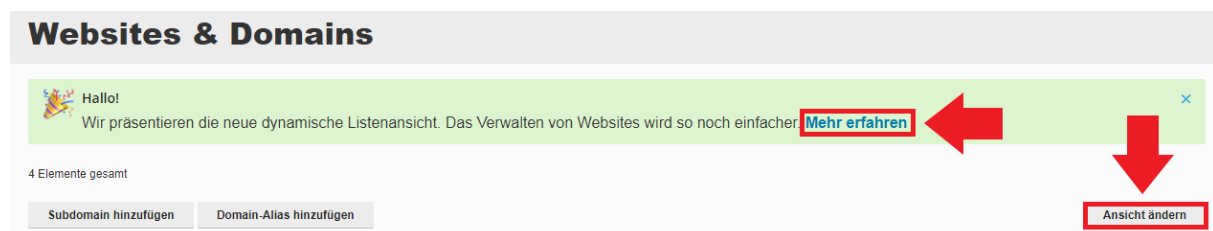

4.2 Subdomain hinzufügen

Sie haben hier die Möglichkeit, Subdomains oder Aliases anzulegen.

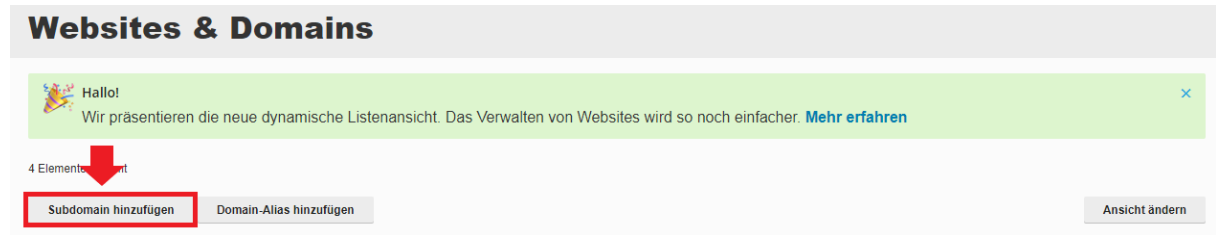

- Klicken Sie hierfür auf „Subdomain hinzufügen“.
- Geben Sie im nächsten Menü den Namen der Subdomain an. Bei mehreren Domains können Sie die Domain mit einem Klick auf das Lupen-Symbol auswählen.
- Sobald Sie einen Subdomain-Namen eingeben haben, wird automatisch der „Path“ (Speicherort auf dem Webhost) bei Dokumentenstamm ausgefüllt. Sie können den Pfad mit einem Klick in das Dokumentenstamm-Feld bearbeiten.
- Wenn Sie die Subdomain mit einem Let's Encrypt Zertifikat schützen wollen (https), setzen Sie den Haken bei „Domain mit Let's Encrypt schützen“.
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf OK. Hierdurch werden die Subdomain und das Verzeichnis für den Webseiteninhalt auf dem Webhost angelegt.




4.3 Domain-Alias hinzufügen

Sie haben die Möglichkeit, für den Webhost oder auch für eine andere Domain einen Domain-Alias hinzuzufügen.

Dadurch ist der Webhost-Inhalt unter mehreren Domains erreichbar.

- Klicken Sie auf „Domain-Alias“ hinzufügen.

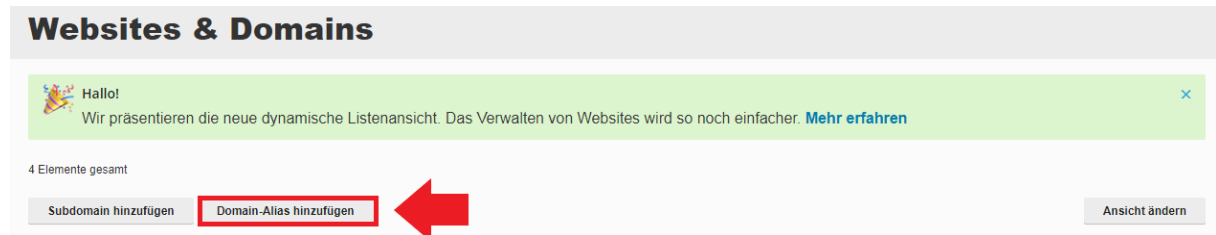

Websites & Domains

Hallo!
Wir präsentieren die neue dynamische Listenansicht. Das Verwalten von Websites wird so noch einfacher. [Mehr erfahren](#)

4 Elemente gesamt

Subdomain hinzufügen **Domain-Alias hinzufügen** Ansicht ändern

- Geben Sie die Domain an die Sie als Alias verwenden möchten.
- Wählen Sie die Domain aus auf die der Alias zeigen soll.
- Geben Sie optional noch Einstellungen an z.B. sollen die DNS-Einträge mit dem Ziel synchronisiert werden?
- Klicken Sie auf OK, um den Domain-Alias hinzuzufügen.



Websites & Domains >

Domain-Alias hinzufügen

Domain-Alias-Name * Zum Beispiel example.net

für die Domain *

Einstellungen

DNS-Zone mit der primären Domain synchronisieren

Webservice

Weiterleiten mit HTTP-Code 301

Wenn Besucher die URL des Alias öffnen, werden sie zur URL der primären Domain weitergeleitet. Plesk verwendet die suchmaschinenfreundliche HTTP-301-Weiterleitung, d. h. das Suchmaschinen-Ranking wird nicht durch die Weiterleitung der URLs aufgeteilt.

* Erforderliche Felder

4.4 DNS-Einträge verwalten

Sie können die DNS-Verwaltung über mehrere Wege erreichen.

- Geben Sie in der Suche: „DNS-Einstellungen“ ein (Sie brauchen nur „DNS“ eingeben, durch die Auto-Vervollständigung wird DNS-Einstellungen vorgeschlagen) oder
- Klicken Sie unter „Websites & Domains“ in der
 - „Dynamischen Listenansicht“ (dynamische Liste) auf „Hosting und DNS“ → „DNS-Einstellungen“.
 - „Aktiven Listenansicht“ (Aktive Liste) auf „DNS-Einstellungen“ unter der gewünschten Domain.
 - „Klassischen Listenansicht“ (Klassische Liste) auf die gewünschte Domain → „DNS-Einstellungen“.

In der DNS-Verwaltung können Sie über den Button „Eintrag hinzufügen“ neue DNS-Einträge anlegen.

Bestehende DNS-Einträge können Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Eintrag bearbeiten. Wenn Sie mehrere Domains haben, können Sie unter den Domains mit einem Klick auf die 3 Punkte schnell wechseln (Oben).

Der Plesk DNS-Server fungiert als primärer Name Server der DNS-Zone Ihre.Domain.at

DNS SOA

Deaktivieren Master/Slave **Eintrag hinzufügen** Auf Standard zurücksetzen Entfernen

4 Element(e) gesamt Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle

Host	Eintragstyp	Wert
<input type="checkbox"/> www.Ihre.Domain.at	CNAME	Ihre.Domain.at
<input type="checkbox"/> Ihre.Domain.at	A	83.65.2.9
<input type="checkbox"/> Ihre.Domain.at	NS	ns2.upc.biz
<input type="checkbox"/> Ihre.Domain.at	NS	ns1.upc.biz

4 Element(e) gesamt Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle

4.5 PHP-Version ändern

Um die PHP-Version zu ändern, klicken sie unter „Websites & Domains“ auf die gewünschte Domain und anschließend auf „PHP-Einstellungen“ (*PHP-Version*).

Wenn Sie die „Klassische Listenansicht“ (Klassische Liste) ausgewählt haben, müssen Sie zuerst die gewünschte Domain auswählen, damit Ihnen „PHP-Einstellungen“ (*PHP-Version*) angezeigt werden.

Wählen Sie unter „PHP-Einstellungen“ (*PHP-Version*) die gewünschte PHP-Version aus und bestätigen Sie dies mit einen Klick auf OK.

Auf dieser Seite finden Sie die PHP-Konfiguration für die Website. Diese Einstellungen gelten spezifisch nur für die Website und wirken sich nicht auf andere Websites im Abonnement aus. Sie können die PHP-Konfiguration ändern, sofern der Hosting-Provider Ihnen die entsprechende Berechtigung eingeräumt hat. Eine benutzerdefinierte PHP-Konfiguration kann zum Beispiel verwendet werden, um den Verbrauch der Systemressourcen durch PHP-Skripte zu begrenzen oder den Anforderungen einer bestimmten Webapp gerecht zu werden. Wenn Sie einen Parameter auf den Standardwert einstellen, wird PHP den Wert des Parameters aus der serverweiten PHP-Konfiguration verwenden.

Sie können in den Parameterwerten folgende Platzhalter verwenden:

- {DOCROOT} für das Stammverzeichnis für Dokumente der Website. Der aktuelle Wert ist /var/www/vhosts/host-100153.webhosting.magentabusiness.at/cyris.at. Das Stammverzeichnis für HTTPS-Dokumente ist dasselbe wie für HTTP.
- {WEBSPECERROOT} für das Dokumentenstammverzeichnis der primären Website des Abonnements.
- {TMP} für das Verzeichnis, welches temporäre Dateien speichert.

PHP-Unterstützung (PHP-Version **7.4.5**) PHP ausführen als **FastCGI-Anwendung** [Die phpinfo\(\) Seite ansehen](#)

Nachfolgend finden Sie die Details zur PHP-Konfiguration der Website. Sie können die PHP-Konfiguration ändern, sofern der Hosting-Provider Ihnen die entsprechende Berechtigung eingeräumt hat.

[Erfahren Sie, wie Sie die passendsten PHP-Einstellungen wählen](#)

Einstellungen zur Leistung und Sicherheit

memory_limit 512M (Standard)
 max_execution_time 1200 (Standard)
 max_input_time
 post_max_size 500M (Standard)
 upload_max_filesize 500M (Standard)
 opcache.enable on (Standard)
 disable_functions opcache_get_status

Allgemeine Einstellungen

include_path ../usr/share/pear (Standard)
 session.save_path /tmp (Standard)
 mail.force_extra_parameters
 open_basedir {WEBSPECERROOT}/{TMP}/
 error_reporting E_ALL & -E_NOTICE & -E_STRICT & -E_DEPRECATED
 display_errors off (Standard)
 log_errors on (Standard)
 allow_url_fopen on (Standard)
 file_uploads on (Standard)
 short_open_tag on (Standard)

* Erforderliche Felder

OK **Übernehmen** Abbrechen

4.6 FTP-Konten

Um die FTP-Konten zu verwalten, klicken Sie unter Ihrer Domain auf „FTP-Zugang“

The screenshot shows the control panel for a domain named 'Ihre.Domain.at'. The status is 'Aktiv' and the type is 'Website'. The main navigation area is divided into three sections: 'Dateien und Datenbanken', 'Sicherheit', and 'Entwicklertools'. In the 'Dateien und Datenbanken' section, the 'FTP-Zugang' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other options in this section include 'File Manager' and 'Datenbanken'. The 'Sicherheit' section includes 'SSL/TLS-Zertifikate', 'Passwortgeschützte Verzeichnisse', 'Web Application Firewall', and 'Let's Encrypt'. The 'Entwicklertools' section includes 'PHP-Einstellungen (v7.4.5)', 'Protokolle', 'Anwendungen', and 'WordPress Toolkit'. At the bottom, there is a footer with the website name, IP address (83.65.2.9), system user (ftp_1518667), and a link to 'Beschreibung hinzufügen'.

Hierdurch öffnet sich ein neues Fenster in dem alle FTP-Konten angezeigt werden.

- Um ein neues Konto zu erstellen klicken Sie auf „FTP-Konto hinzufügen“.

Websites & Domains > **FTP-Konten von 1234567.webhosting.magentabusiness.at**

Hier können Sie neue FTP-Konten erstellen und bestehende verwalten.

FTP-Konto hinzufügen

1 Element(e) gesamt

FTP-Konto	Basisverzeichnis
ftp_1519867	/

Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle

- Geben Sie den FTP-Benutzer und das Kennwort ein.
Optional können Sie auch das Einstiegsverzeichnis ändern oder nur auf ein bestimmtes Verzeichnis festlegen.

Websites & Domains > 1234567.webhosting.magentabusiness.at > FTP-Konten > **Zusätzliches FTP-Konto hinzufügen**

Wenn Sie zusammen mit anderen Personen an Ihrer Website arbeiten oder Subdomains für andere Benutzer hosten, möchten Sie möglicherweise separate FTP-Konten erstellen.

Allgemein

FTP-Kontoname *

Basisverzeichnis *

Passwort *

Passwort bestätigen *

* Erforderliche Felder

4.7 Eigenes SSL/TLS-Zertifikat

Sie haben die Möglichkeit, unter Ihrer Domain (Websites & Domains) ein eigenes SSL/TLS-Zertifikat hochzuladen.

- Klicken Sie hierfür auf „SSL/TLS-Zertifikate“.
- Laden Sie die Zertifikat-Dateien hoch.

Websites & Domains > **SSL/TLS-Zertifikate für Ihre.Domain.at**

Wenn Sie eine Zertifikatsignieranforderung auf diesem Server erstellt haben und die Zertifikatsdatei erhalten haben, können Sie sie hier hochladen. Wollen Sie jedoch ein auf einem anderen Server generiertes Zertifikat und ein privates Schlüsselpaar hochladen oder ein selbstsigniertes Zertifikat generieren, klicken Sie auf [SSL/TLS-Zertifikat hinzufügen](#).

Nachdem Sie einer Domain ein SSL/TLS-Zertifikat hinzugefügt haben, müssen Sie die SSL/TLS-Unterstützung aktivieren und das Zertifikat in den Hosting-Einstellungen der Website auswählen: [Websites & Domains > Hosting-Einstellungen der Domain > Sicherheit](#).

Zertifikat hier hochladen

Zertifikat (*.crt) * No file chosen

Keine Elemente gefunden.

4.8 Let's Encrypt Zertifikat

Sie können jederzeit ein Let's Encrypt Zertifikat für Ihre Domain aktivieren.

Klicken Sie hierfür unter „Websites & Domains“ bei Ihrer Domain auf „Let's Encrypt“.

The screenshot shows the Magenta Business control panel for a domain named 'Ihre.Domain.at'. The status is 'Aktiv'. The main navigation includes 'Dashboard', 'Hosting und DNS', 'Dateien und Datenbanken', and 'Entwicklertools'. Under the 'Sicherheit' (Security) section, the 'Let's Encrypt' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other options in this section include 'SSL-Zertifikate', 'Passwortschutz Verzeichnisse', and 'Web Application Firewall'. The bottom of the panel shows website statistics and technical details like IP address and system user.

- Geben Sie eine Mailadresse bekannt.
- Sie können einstellen, ob das Let's Encrypt Zertifikat auch für „www“ und Subdomains verwendet werden soll.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf „Installieren“.

The screenshot shows the configuration page for a Let's Encrypt SSL/TLS certificate for the domain 'Ihre.Domain.at'. The page title is 'SSL/TLS-Zertifikat von Let's Encrypt für Ihre.Domain.at'. The text explains that Let's Encrypt is a free certificate authority and that the user must agree to the terms of use. A warning states that the certificate will be automatically renewed 30 days before expiration. The form includes an 'E-Mail-Adresse' field with the value 'Ihre.Mailadresse.at' and a note to provide a valid email for notifications. There are two checkboxes: 'Für die Domain und jeden ausgewählten Alias die "www"-Subdomain einschließen' (checked) and 'SSL/TLS-Platzhalterzertifikat ausstellen' (unchecked). At the bottom, there are 'Installieren' and 'Abbrechen' buttons.

4.9 LOG's

Der Webserver speichert eine Vielzahl an verschiedenen Logs.

Mithilfe dieser Logs können Sie den Zugriff auf den Webserver kontrollieren, zusätzlich helfen Ihnen die Log-Einträge bei der Fehlersuche.

The screenshot shows the Magenta Business control panel for a domain named 'Ihre.Domain.at'. The status is 'Aktiv' and the type is 'Website'. The main navigation area includes 'Dashboard', 'Hosting und DNS', 'Dateien und Datenbanken', and 'Entwicklertools'. Under 'Entwicklertools', the 'Protokolle' option is highlighted with a red box and a red arrow points to it. Other options include 'PHP-Einstellungen (v7.4.5)', 'Anwendungen', and 'WordPress Toolkit'. The bottom of the panel shows the website's IP address (83.65.2.9) and system user (ftp_1518667).

Sie erreichen die Logs über „Websites & Domains“, klicken Sie unter Ihrer Domain auf „Protokolle“.

Über „Protokolle“ können Sie

- Echtzeitaktualisierung starten (Live Logs ansehen).
- Protokolldateien verwalten (z.B.: Protokolldateien einsehen/verwalten oder benutzerdefinierte Logdateien erstellen).
- Protokollrotation (Protokoll und Logrotationen verwalten).

The screenshot shows the 'Protokolle von Ihre.Domain.at' page. At the top, there are four buttons: 'Echtzeitaktualisierung starten', 'Aktualisieren', 'Protokolldateien verwalten', and 'Protokollrotation'. Below these buttons is a search bar and a table of log entries. The table has columns for 'Datum', 'Typ', 'IP', 'Code', 'Nachricht', 'R', 'Agent', 'Größe', and 'Quelle'. The log entries show several 'Warning' messages from Apache regarding RSA certificates and two 'Access' messages from Apache regarding SSL/TLS access.

Datum	Typ	IP	Code	Nachricht	R	Agent	Größe	Quelle
2020-04-22 11:50:10	Warning			AH01909: RSA certificate configured for ihre.domain.at:443 does NOT include an ID which matches the s erver name				Apache-Fehler
2020-04-22 11:50:11	Warning			AH01909: RSA certificate configured for ihre.domain.at:443 does NOT include an ID which matches the s erver name				Apache-Fehler
2020-04-22 12:36:00	Warning			AH01909: RSA certificate configured for ihre.domain.at:443 does NOT include an ID which matches the s erver name				Apache-Fehler
2020-04-22 14:09:25	Warning			AH01909: RSA certificate configured for ihre.domain.at:443 does NOT include an ID which matches the s erver name				Apache-Fehler
2020-04-22 14:38:16	Warning			AH01909: RSA certificate configured for ihre.domain.at:443 does NOT include an ID which matches the s erver name				Apache-Fehler
2020-04-22 14:53:03	Access	83.65.2.0	200	GET /_settings1 ec2fda12298ac5422cf40ef323865a5.php HTTP/1.0			597	SSL/TLS-Zugriff für Apache
2020-04-22 14:53:03	Access	83.65.2.0	200	GET /_extensions8648f69a2551b8e6434f1379a39396a6.php HTTP/1.0			787	SSL/TLS-Zugriff für Apache

4.10 Web Application Firewall

Über die „Web Application Firewall“ können Sie Ihre Website über Regelsätze schützen.

Klicken Sie unter Ihrer Domain auf „Web Application Firewall“.

The screenshot shows the Magenta Business control panel for a domain named 'Ihre.Domain.at'. The status is 'Aktiv' and the type is 'Website'. The main navigation menu includes 'Dateien und Datenbanken', 'Sicherheit', and 'Entwicklertools'. Under the 'Sicherheit' section, the 'Web Application Firewall' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Other options in this section include 'SSL/TLS-Zertifikate', 'Passwortgeschützte Verzeichnisse', and 'Let's Encrypt'. The bottom of the panel shows website details like IP address and system user.

Über die Verwaltungsseite können Sie Sicherheitsregeln aktivieren/deaktivieren.


The screenshot shows the configuration page for the Web Application Firewall. The title is 'Web Application Firewall für Ihre.Domain.at'. The page is divided into several sections:

- Modus der Web Application Firewall:** Three radio buttons are present: 'Aus' (selected), 'Nur Erkennung', and 'Ein'. Each has a detailed description of its behavior.
- Fehlerprotokoll:** A section explaining that a website may not function as expected if the mode is changed, and providing a link to the 'Fehlerprotokolldatei'.
- Sicherheitsregeln ausschalten:** A section explaining how to deactivate security rules by providing IDs or tags. It includes a search box for 'Sicherheitsregel-IDs' and a list of tags under 'Aktiv:' (drupal_core, i360custom, joomla_core, joomla_plugin, magento_core, noshow). A 'Deaktiviert:' section is currently empty with the message 'Keine Objekte ausgewählt'. A button 'Objekte anklicken oder Kontrollkästchen nutzen' is positioned between the two lists.
- Regulärer Ausdruck in Regelnachrichten:** A text input field for regular expressions.
- Buttons:** 'OK', 'Übernehmen', and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

5. Anwendungen

Über „Anwendungen“ können Sie schnell und einfach Content-Management-Systeme (CMS), wie z.B.: WordPress oder Joomla installieren.

Sie benötigen hierfür keine Vorkenntnisse oder Erfahrung der Installationsassistent führt Sie durch die Installation.

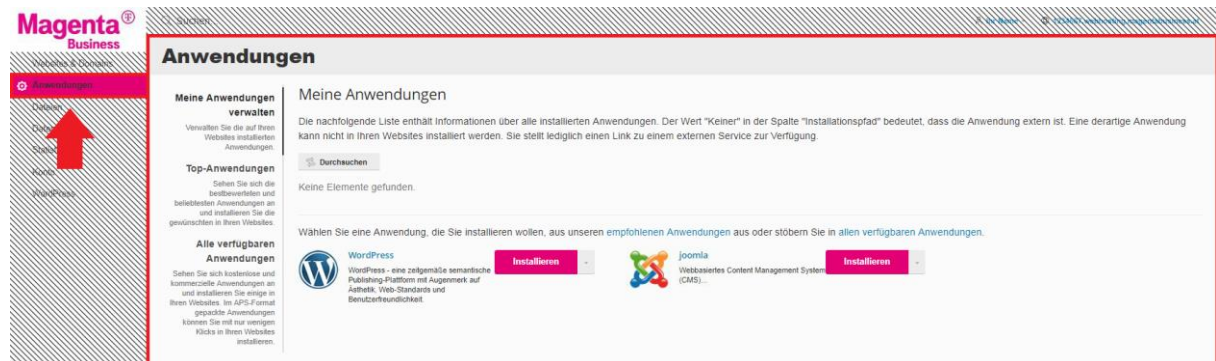

5.1 Anwendung installieren


Der Webhost stellt mehrere Anwendungen bereit.

Die zwei gängigsten Anwendungen, WordPress und Joomla, werden Ihnen auf der Übersichtsseite angezeigt, sofern noch keine Anwendung installiert wurde.

5.1.1 Weitere Anwendungen anzeigen

Um weitere Anwendungen anzuzeigen

- Klicken Sie auf „Alle verfügbaren Anwendungen“ und Anschließend entweder auf „Web“ oder „Suchen“.

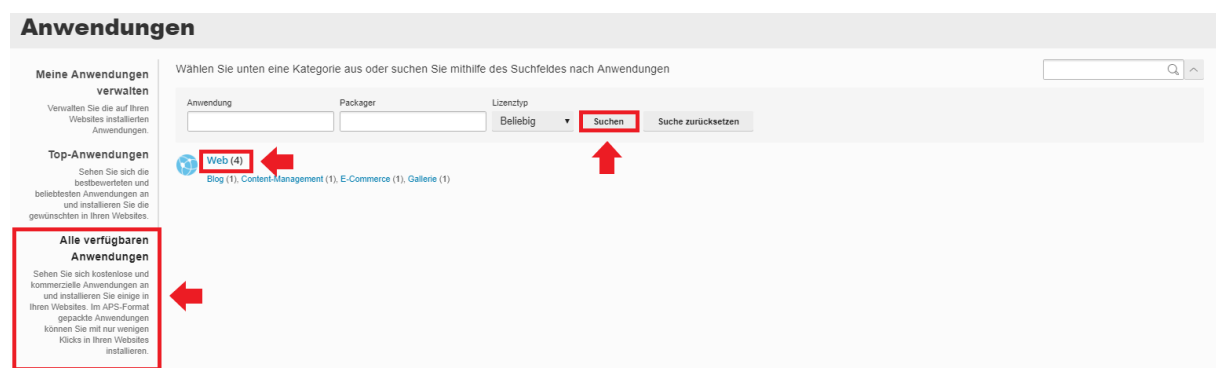

- Hierdurch werden Ihnen alle auf dem Webhost verfügbaren Anwendungen angezeigt.

5.1.2 Fehlermeldung bei der Installation

Manche Anwendungen benötigen eine andere PHP-Version, als die derzeit eingestellte. Wenn die für die Installation geforderte PHP-Version von der eingestellten PHP-Version abweicht, bekommen Sie eine Fehlermeldung.

In diesem Fall müssen Sie nur die PHP-Version umstellen, damit die Installation gelingt.

5.1.3 Installationsassistenten

Express Installation

Haben Sie die gewünschte Anwendung ausgewählt, so klicken Sie für die Express Installation einfach auf „Installieren“.

Es öffnet sich eine neue Seite auf der Sie entweder den Installationsassistenten sehen, oder eine Fehlermeldung, sollten Installationsanforderungen nicht erfüllt sein.

- Als Nächstes können Sie den Domain-Pfad angeben.
- Klicken Sie anschließend auf „Installieren“.

Anwendungen >

Installation von WordPress

Geben Sie den Installationsort für diese Webanwendung an

http // Ihre.Domain.at /

Sie sollten die Anwendung auf einer Website mit SSL/TLS-Unterstützung installieren, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten. Die Adressen solcher Websites beginnen mit "https". Wenn Sie die Anwendung in einem anderen als dem Website-Stammverzeichnis installieren wollen, geben Sie den Verzeichnisnamen an.

* Erforderliche P...

- Die Anwendung wird hierdurch automatisch installiert, alle benötigten Komponenten wie Datenbank, Zugangsdaten werden automatisch generiert. Diese Daten können Sie jederzeit im Nachhinein ändern.

Benutzerdefinierte Installation

Wenn Sie abweichende Einstellungen gleich bei der Installation angeben wollen, empfiehlt es sich eine Benutzerdefinierte Installation durchzuführen.

Öffnen Sie hierfür unter Anwendungen die Auswahlliste (durch Klick auf den Pfeil rechts bei dem Button „Installieren“) und wählen Sie „Installation (benutzerdefiniert)“ aus.

Anwendungen

Meine Anwendungen verwalten
Verwalten Sie die auf Ihren Websites installierten Anwendungen.

Top-Anwendungen
Sehen Sie sich die bestbewerteten und beliebtesten Anwendungen an und installieren Sie die gewünschten in Ihren Websites.

Alle verfügbaren Anwendungen
Sehen Sie sich kostenlose und kommerzielle Anwendungen an und installieren Sie einige in Ihren Websites. Im APS-Format gepackte Anwendungen können Sie mit nur wenigen Klicks in Ihren Websites installieren.

WordPress
WordPress - eine zeitgemäße, sichere Publishing-Plattform mit Ästhetik, Web-Standards und Benutzerfreundlichkeit.

joomla
Webbasiertes Content Management System (CMS)...

- Im nächsten Schritt wird Ihnen der Endbenutzer-Lizenzvertrag angezeigt. Setzen Sie den Haken bei „Ich akzeptiere die Lizenzbedingungen“ und klicken Sie auf „Weiter“.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie folgende Daten eingeben müssen:
 - Zugangsdaten (hier sind die Login-Daten für den Zugriff auf Ihre Wordpress-Seite gemeint).
 - E-Mail-Adresse des Administrators (auf diese Mailadresse bekommen Sie von Ihrer WordPress-Installation, Informationen zugeschickt).
 - Website-Name
 - Sprache der Benutzeroberfläche
 - Datenbankname

- Präfix von Tabellen (optional)
- Datenbankbenutzername
- Datenbankbenutzerpasswort

Anwendungen >

Installation von WordPress

Geben Sie den
Installationsort für diese
Webanwendung an

http // Ihre.Domain.at /

Sie sollten die Anwendung auf einer Website mit SSL/TLS-Unterstützung installieren, um einen sicheren Zugang zu gewährleisten. Die Adressen solcher Websites beginnen mit "https". Wenn Sie die Anwendung in einem anderen als dem Website-Stammverzeichnis installieren wollen, geben Sie den Verzeichnisnamen an.

Update-Einstellungen

Diese App automatisch
aktualisieren, wenn
Updates verfügbar sind



Die App erhält automatische Updates auf neuere Versionen. Achtung: Verwenden Sie diese Option mit Vorsicht, denn Updates können die Funktionalität der Apps signifikant beeinträchtigen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass App-Erweiterungen mit der Folgeversion einer App nicht mehr funktionieren.

Administratorzugang

Diese Zugangsdaten werden für den Admin-Zugang zur Anwendung genutzt.

Administrator-
Benutzername

Administrator-Passwort

Generieren

Anzeigen

Passwort bestätigen

E-Mail-Konfiguration

E-Mail-Adresse des
Administrators *

Website-Name *

My CMS

Sprache der
Benutzeroberfläche *

German

Datenbankserver

localhost:3306

Datenbankname *

Präfix von Tabellen

Datenbankbenutzername *

Datenbankbenutzerpasswort

Passwort bestätigen


* Erforderliche Felder

Installieren

Abbrechen

- Haben Sie alle Daten ausgefüllt, wird WordPress mit diesen Daten eingerichtet und konfiguriert.

Sobald die Installation fertiggestellt ist, werden Sie automatisch auf die „WordPress-Verwaltungsseite“ (WordPress Toolkit) umgeleitet.

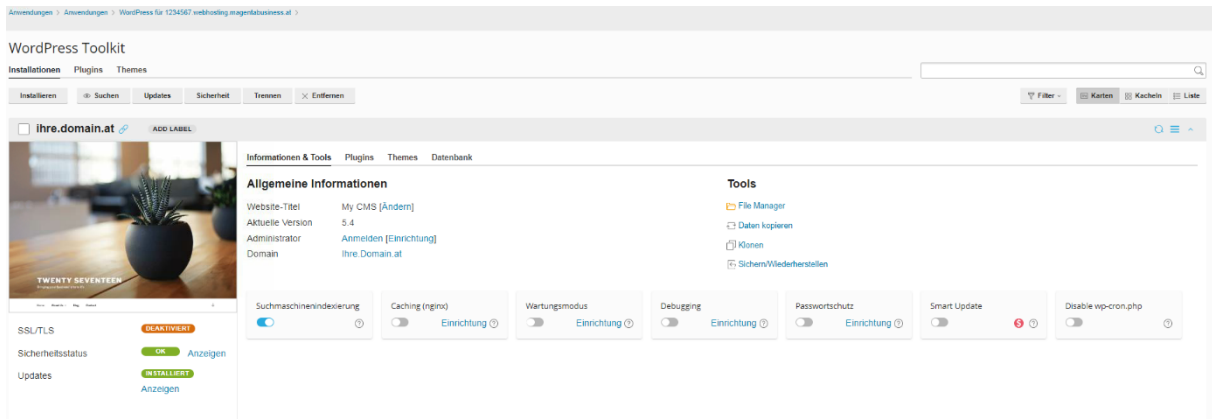

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen rund um Ihre Wordpress-Installation. Sie können hier ihre Wordpress-Installation verwalten und optimieren.

Tipp: Nehmen Sie sich Zeit und lernen Sie die neuen Funktionen kennen.


Bei vielen erweiterten Funktionen finden Sie ein kleines Fragezeichen („?“).

Wenn Sie darauf klicken erhalten Sie hilfreiche Informationen-

6. Dateien (File Manager)


Über Dateien (File Manager) können Sie den Inhalt ihrer Webhosts verwalten.

Klicken Sie hierfür im Site-Menü auf „Dateien“.

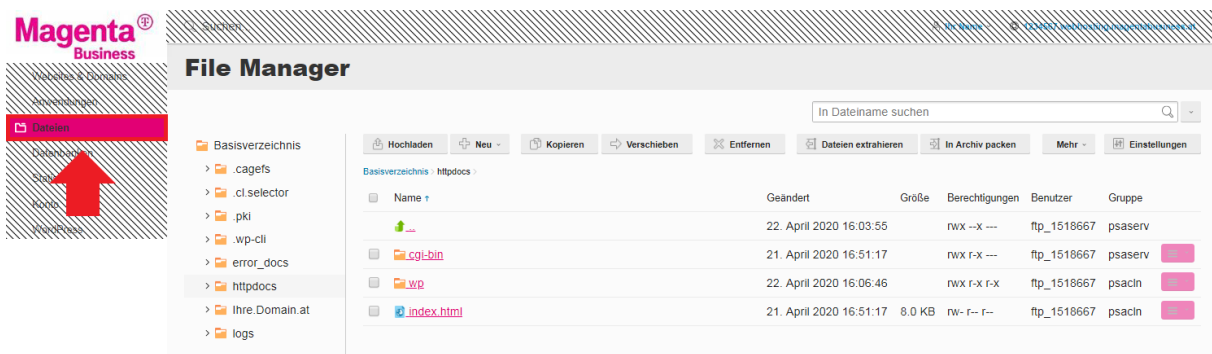

6.1 Dateien hochladen

Um neue Dateien hochzuladen können Sie den Button „Hochladen“ verwenden, oder Sie ziehen die Dateien mittels Drag-and-Drop einfach an die gewünschte Stelle in der Verzeichnisstruktur.




6.2 Dateien downloaden

Für einen Download (Herunterladen) können Sie die Dateien per Drag-and-Drop ziehen, oder Sie verwenden das Menü am Ende der Datei (3 Balken).



Ordner können auf diese Weise NICHT runtergeladen werden. Sie können jedoch den Ordner in einem Archiv speichern und anschließend runterladen.



6.3 Dateien im Code-Editor bearbeiten


Sie können Dateien auch direkt bearbeiten ohne diese vorher herunterzuladen.

Klicken Sie hierfür entweder auf den Dateinamen oder öffnen Sie das Menü mit den 3 Balken. Sollte eine Datei eine andere Codierung aufweisen können Sie diese über den „Texteditor“ bearbeiten.



7. Datenbank

Über den Reiter „Datenbanken“ werden diese zentral für den Webhost verwaltet.

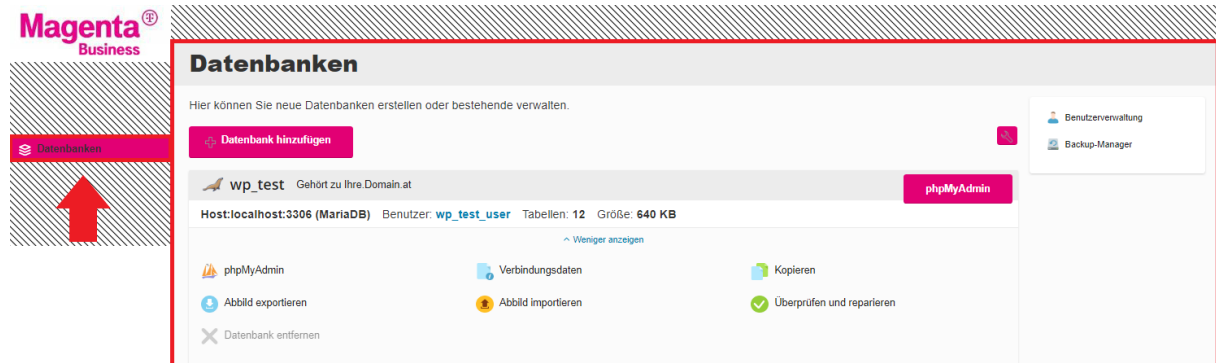

Sie können:

- Datenbank hinzufügen / entfernen / kopieren / einsehen
- Abbild exportieren / importieren
- Datenbank überprüfen und reparieren
- Verbindungsdaten einsehen
- phpMyAdmin aufrufen
- Datenbankbenutzer über die Benutzerverwaltung administrieren
- Backups erstellen und verwalten

Eine Verbindung zur Datenbank ist ausschließlich über die phpMyAdmin möglich.

7.1 Datenbank hinzufügen

Um eine neue Datenbank hinzuzufügen klicken Sie auf den Button „Datenbank hinzufügen“.



Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie folgende Daten angeben müssen:

- Datenbankname
- Zugehörige Website
- Datenbankbenutzername
- Passwort
- Option: Der Benutzer hat Zugriff auf alle Datenbanken innerhalb des ausgewählten Abonnements (Setzen Sie dieses Häkchen, wenn dieser Benutzer auf mehrere (alle) Datenbanken zugreifen muss)

Datenbanken >

Datenbank hinzufügen

Allgemein

Datenbankname *

Datenbankservers localhost:3306 (Standard für MariaDB, v10.3.22)

Zugehörige Website

Benutzer

Erstellen Sie einen Standard-Datenbankbenutzer. Plesk greift im Namen dieses Benutzers auf die Datenbank zu. Sollten dieser Datenbank keine Datenbankbenutzer zugewiesen sein, kann nicht darauf zugegriffen werden.

Datenbankbenutzer erstellen

Datenbankbenutzername *

Passwort *

Passwort bestätigen *

Der Benutzer hat Zugriff auf alle Datenbanken innerhalb des ausgewählten Abonnements

* Erforderliche

7.2 Datenbank Benutzerverwaltung

Über die Datenbank Benutzerverwaltung können Sie neue Datenbank-Benutzer anlegen oder bestehende verwalten.

Klicken Sie hierfür auf „Benutzerverwaltung“.

Datenbanken

Hier können Sie neue Datenbanken erstellen oder bestehende verwalten.

db Gehört zu Ihre.Domain.at [Ändern](#)

Host:localhost:3306 (MariaDB) Benutzer:wp_test_user, db_Test Tabellen: 0 Größe: 0 B

[Weniger anzeigen](#)

Wichtig: Es werden keine Kennwörter angezeigt. Sollten Sie das Kennwort nicht mehr wissen, müssen Sie zwangsweise ein neues Kennwort erstellen und in der Anwendung (z.B.: WordPress) eintragen.

8. Statistiken

Unter dem Punkt Statistiken können Sie die Speicherstatistik aufrufen.

Statistiken

Hier können Sie detaillierte Berichte darüber einsehen, wie die mit Ihrem Abonnement bereitgestellten Ressourcen und Services verwendet werden. Wenn Sie mehrere Pakete abonniert haben, können Sie Statistiken für jedes einzelne Abonnement anzeigen, indem Sie das gewünschte Abonnement oben rechts auf der Seite auswählen.

Speicherplatz 100 GB
107.6 MB (0%) 99.9 GB

Traffic Unbegrenzt
0 MB/Monat

Verbrauch nach Services:

Web	106 MB	Datenbanken	1.78 MB	Protokolle	220 KB	Backups	0 B
Chroot-Verzeichnisse	16.0 KB	Konfigurationsdateien	32.0 KB	Anonymous-FTP-Verzeichnis	0 B		

Verbrauch nach Services:

FTP	0 B	HTTP	32.7 KB
-----	-----	------	---------

Weitere Informationen auch hier:

[Statistiken zur Datenübertragung](#)
Lassen Sie Monatsberichte über die Verwendung des Traffics anzeigen: nach Websites (HTTP, FTP).

9. Konto

Über den Punkt „Konto“ haben Sie Zugriff auf „Mein Profil“, die Ressourcen, die erlaubten Hosting-Optionen und den Backup-Manager (Website sichern).

Kontoinformationen und Tools

Auf dieser Seite sehen Sie detaillierte Informationen zu Ressourcenverteilungen, Hosting-Optionen und Berechtigungen für Vorgänge, die Sie in Plesk gemäß Ihrer Abonnement-Bedingungen durchführen können.

Mein Profil **Websites sichern**

Paket-Name: Magenta Hosting XLarge
Einrichtungsdatum: 21. April 2020
Status: ✔ Aktiv

Klicken Sie auf die nachfolgenden Registerkarten, um die Ressourcenverteilungen, Hosting-Optionen und Berechtigungen für zulässige Vorgänge in Plesk anzuzeigen.

Ressourcen **Hosting-Optionen**

Überbeanspruchungsrichtlinien: Überbeanspruchung ist nicht zulässig

Dies ist eine Zusammenfassung zum Ressourcenverbrauch Ihres Abonnements.

Speicherplatz	107.6 MB genutzt von 100 GB
Traffic	0 MB/Monat genutzt von Unbegrenzt
Domains	4 genutzt von Unbegrenzt
Subdomains	0 genutzt von Unbegrenzt
Domain-Allise	2 genutzt von Unbegrenzt
Zusätzliche FTP-Konten	0 genutzt von 20
Datenbanken	2 genutzt von 20

9.1 Mein Profil

Unter „Mein Profil“ können Sie das Kennwort für den direkten Zugang ändern.
(Bitte beachten Sie, dass der Benutzername vorgegeben ist, und nicht geändert werden kann).
Sie können die voreingestellte Sprache von Deutsch auf Englisch ändern.

Mein Profil

Allgemein

Allgemeine Informationen

Name des Kontakts Ihr Name

Plesk Voreinstellungen

Benutzername 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Passwort

Passwort bestätigen

Plesk Sprache Deutsch (Germany) ▼

* Erforderliche Felder

10. WordPress (WordPress Toolkit)

Über das WordPress Toolkit können Sie direkt Einfluss auf Ihre WordPress-Installation vornehmen, ohne sich in die WordPress-Verwaltung einzuloggen.

Sie können z.B.:

- Den Namen der Website ändern
- Die Anmeldedaten des Administrators ändern
- WordPress-Plugins installieren und verwalten
- WordPress-Themes installieren und verwalten
- Caching (nginx) verwalten
- u.v.m.

The screenshot displays the Magenta Business WordPress Toolkit interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'Websites & Domains', 'Anwendungen', 'Dateien', 'Datenbanken', 'Statistiken', 'Konto', and 'WordPress'. The main content area is titled 'WordPress Toolkit' and shows the configuration for 'ihre.domain.at'. It includes tabs for 'Installationen', 'Plugins', and 'Themes'. A top navigation bar contains buttons for 'Installieren', 'Suchen', 'Updates', 'Sicherheit', 'Trennen', and 'Entfernen'. The main content is divided into 'Allgemeine Informationen' (Website-Titel, Aktuelle Version, Administrator, Domain) and 'Tools' (File Manager, Daten kopieren, Klonen, Sichern/Wiederherstellen). Below these are several toggle switches for 'Suchmaschinenindexierung', 'Caching (nginx)', 'Wartungsmodus', 'Debugging', 'Passwortschutz', 'Smart Update', and 'Disable wp-cron.php'. The status of SSL/TLS is 'DEAKTIVIERT', Sicherheitsstatus is 'OK', and Updates are 'INSTALLIERT'.

11. Backup-Manager


Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig Ihren Webhost und Ihre Datenbank mit Hilfe des „Backup-Manager“ zu sichern.

Den „Backup-Manager“ können Sie über verschiedene Wege aufrufen:

- Über „Websites & Domains“
- Über „Datenbanken“
- Über „Konto“
- Über „WordPress“

Wenn Sie den „Backup-Manager“ aufgerufen haben, können Sie

- bestehende Backups einsehen
- ein neues Backup erstellen
- ein Backup planen oder
- einen Remote-Speicher per FTP einrichten.

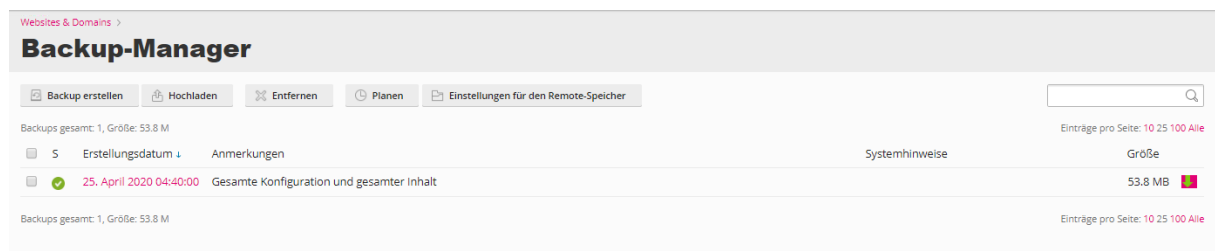


The screenshot shows the 'Backup-Manager' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Backup erstellen', 'Hochladen', 'Entfernen', 'Planen', and 'Einstellungen für den Remote-Speicher'. Below the tabs, it displays 'Backups gesamt: 1, Größe: 53.8 M'. A table lists the backup details:

Erstellungsdatum	Anmerkungen	Systemhinweise	Größe
25. April 2020 04:40:00	Gesamte Konfiguration und gesamter Inhalt		53.8 MB

At the bottom, it repeats 'Backups gesamt: 1, Größe: 53.8 M' and 'Einträge pro Seite: 10 25 100 Alle'.

11.1 Backup erstellen

Um ein neues Backup zu erstellen, klicken Sie auf „Backup erstellen“ – danach öffnet sich ein neues Fenster.

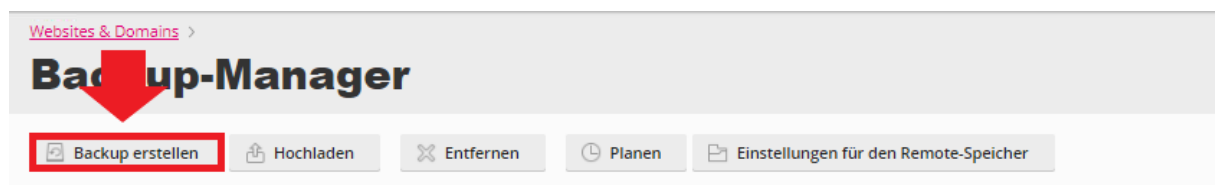

This screenshot is identical to the previous one, but with a large red arrow pointing to the 'Backup erstellen' button, which is also highlighted with a red rectangular box.

Geben Sie im nächsten Fenster die Sicherungseinstellungen bekannt.
Bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“.

Websites & Domains > Backup-Manager >

Backup von Abonnement

Backup-Inhalt

Backup von Domainkonfiguration
 E-Mail-Konfiguration und -Inhalt
 Benutzerdateien und -datenbanken

Speichern in Serverspeicher
Sie können **Remote-Speicher konfigurieren**, um Ihre Backups in der Cloud aufzubewahren.

Typ Vollständig
 Inkrementell
Sichern Sie Web- und E-Mail-Hosting-Daten, die seit dem letzten Backup geändert wurden (Datenbankdaten werden immer vollständig gesichert).

Backup-Einstellungen

Anmerkungen

Protokolldateien ausschließen

Bestimmte Dateien vom Backup ausschließen

Benachrichtigungs-E-Mail nach Abschluss einer Backup-Aufgabe senden an

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit ihrem Magenta Webhost.

In unserer [Magenta Community: https://community.magenta.at/](https://community.magenta.at/) finden Sie weitere Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen.

Natürlich sind wir auch per Mail: support4business@magenta.at oder unter 0676 20 333 (Auswahl 2) für Sie erreichbar.

Ihr Magenta Business Team.

Magenta 
Business

Impressum:

T-Mobile Austria GmbH
Rennweg 97-99
A-1030 Wien

magentabusiness.at